





富思特

开创建筑净霾新时代


涂料保温一体化


建筑涂料 / 外墙外保温系统 / 保温装饰板 / 地坪漆


涂料工程招投标要点分析

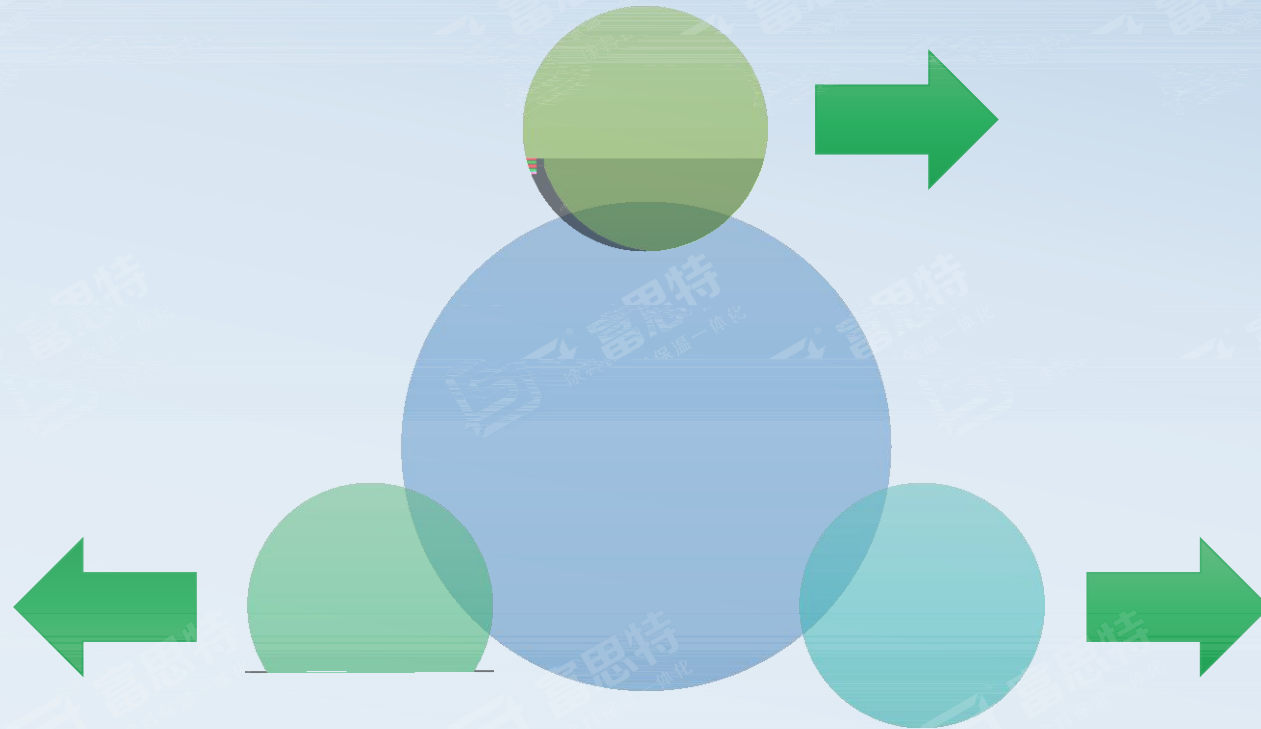




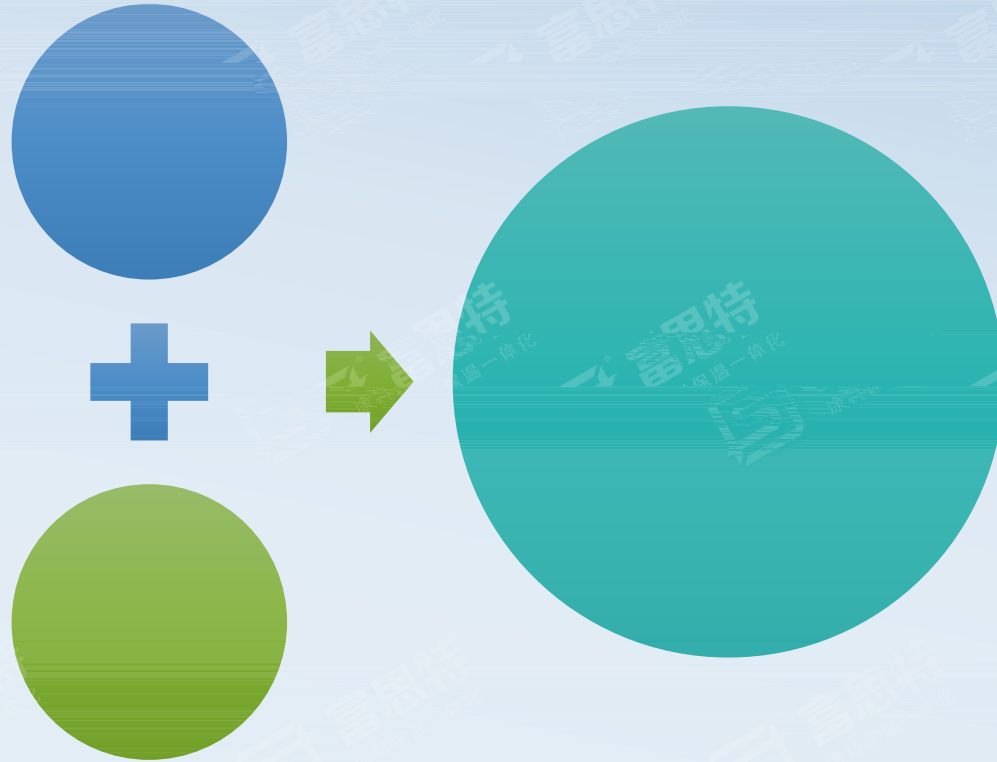



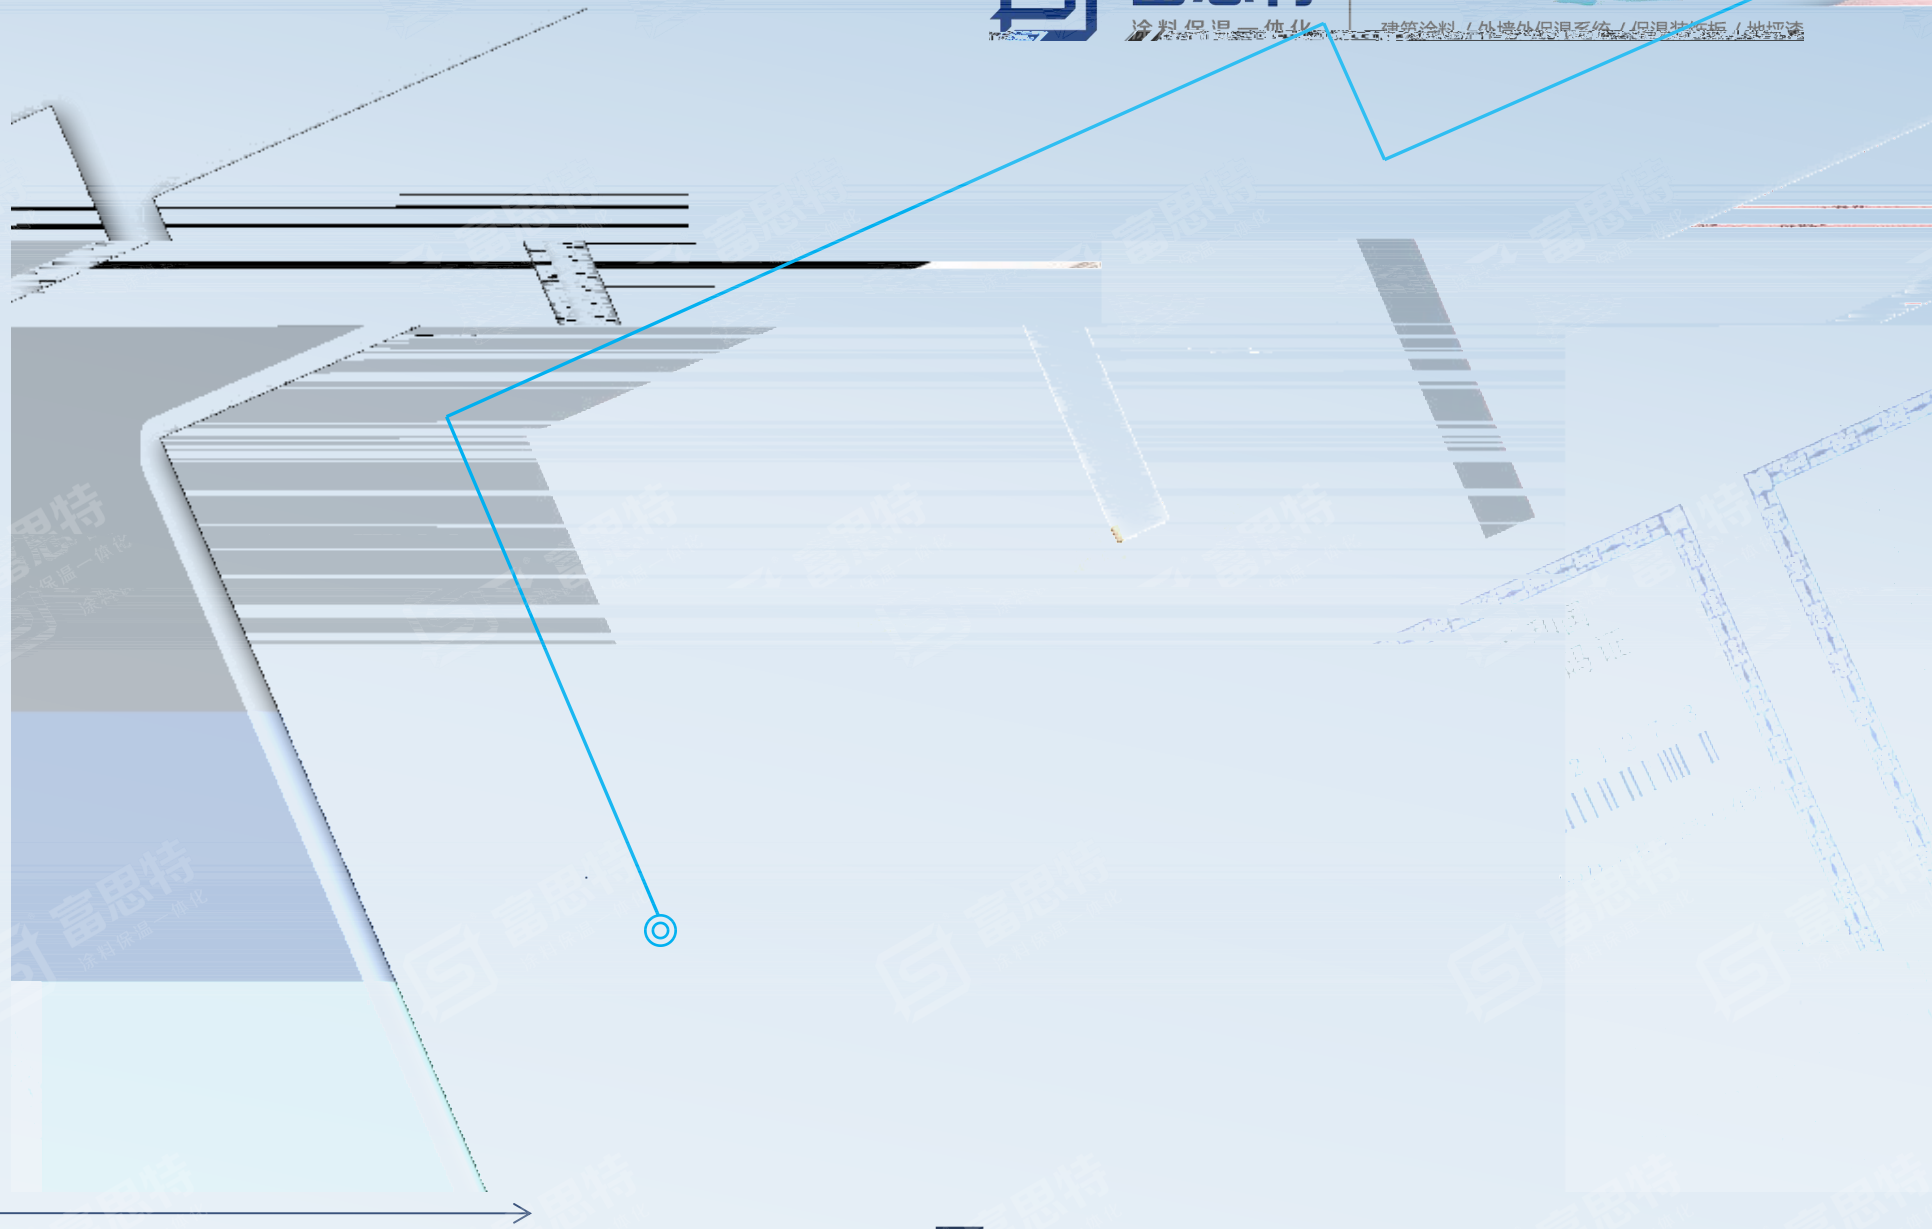


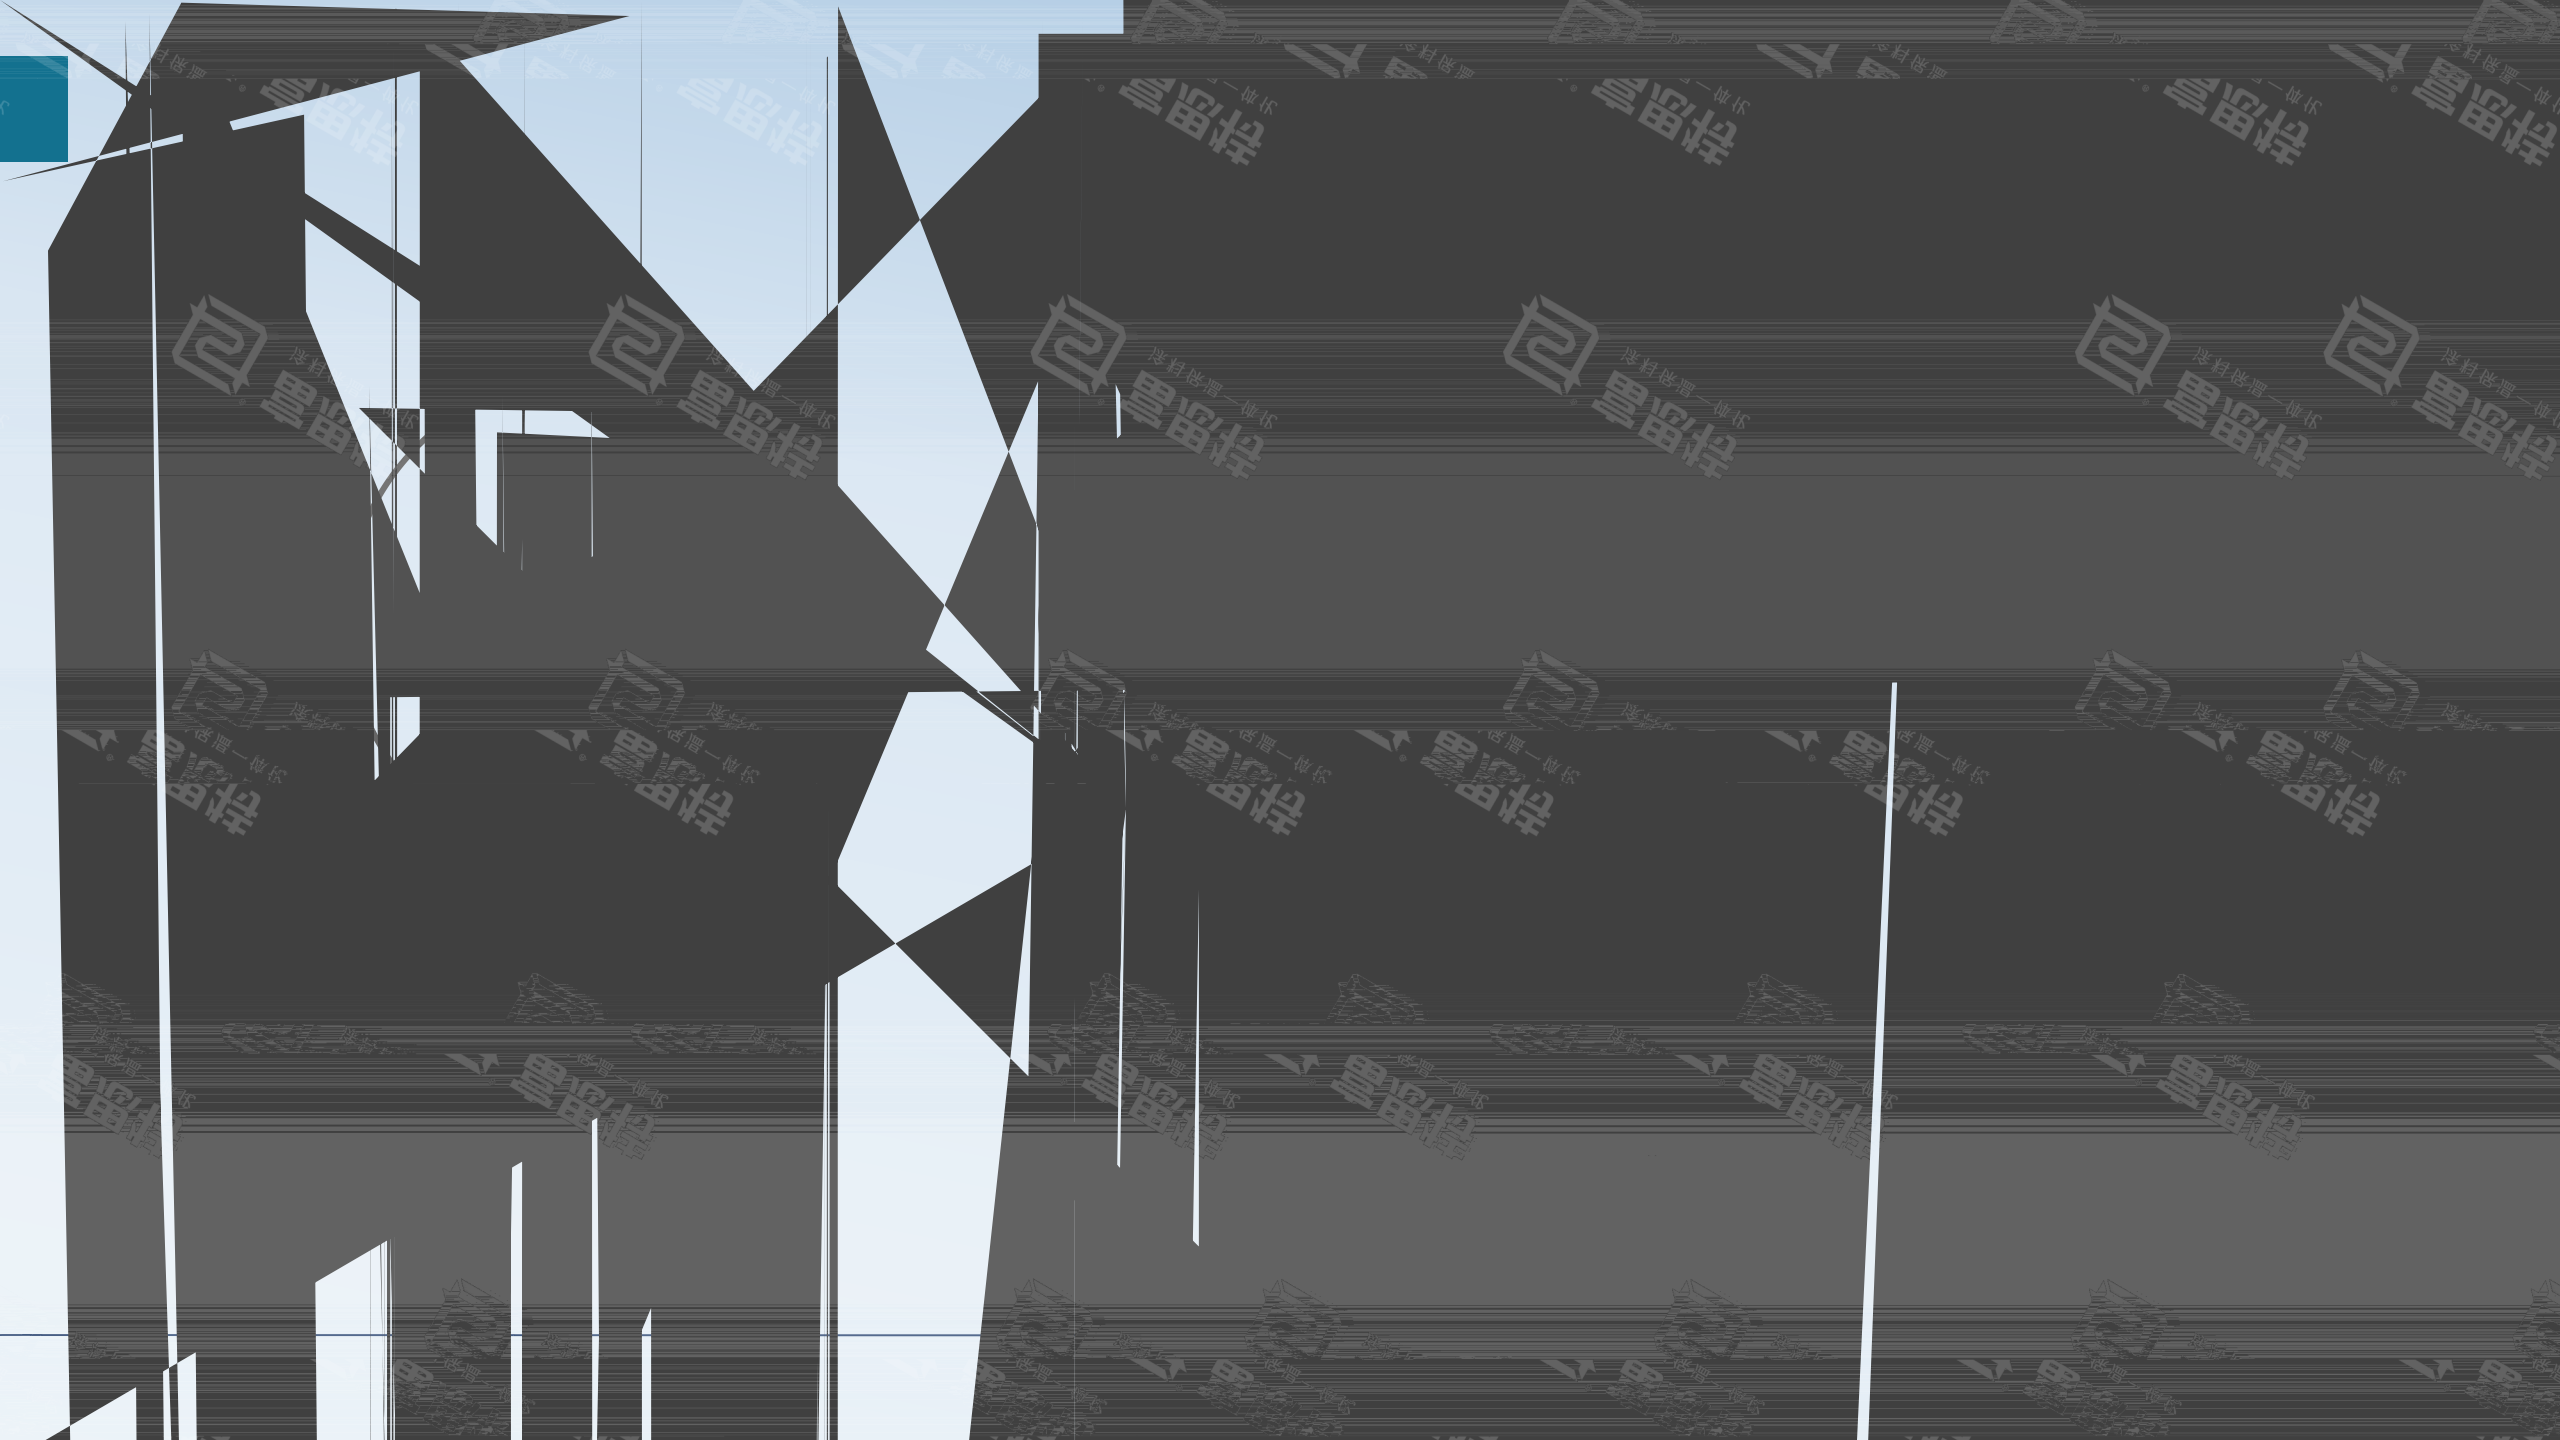







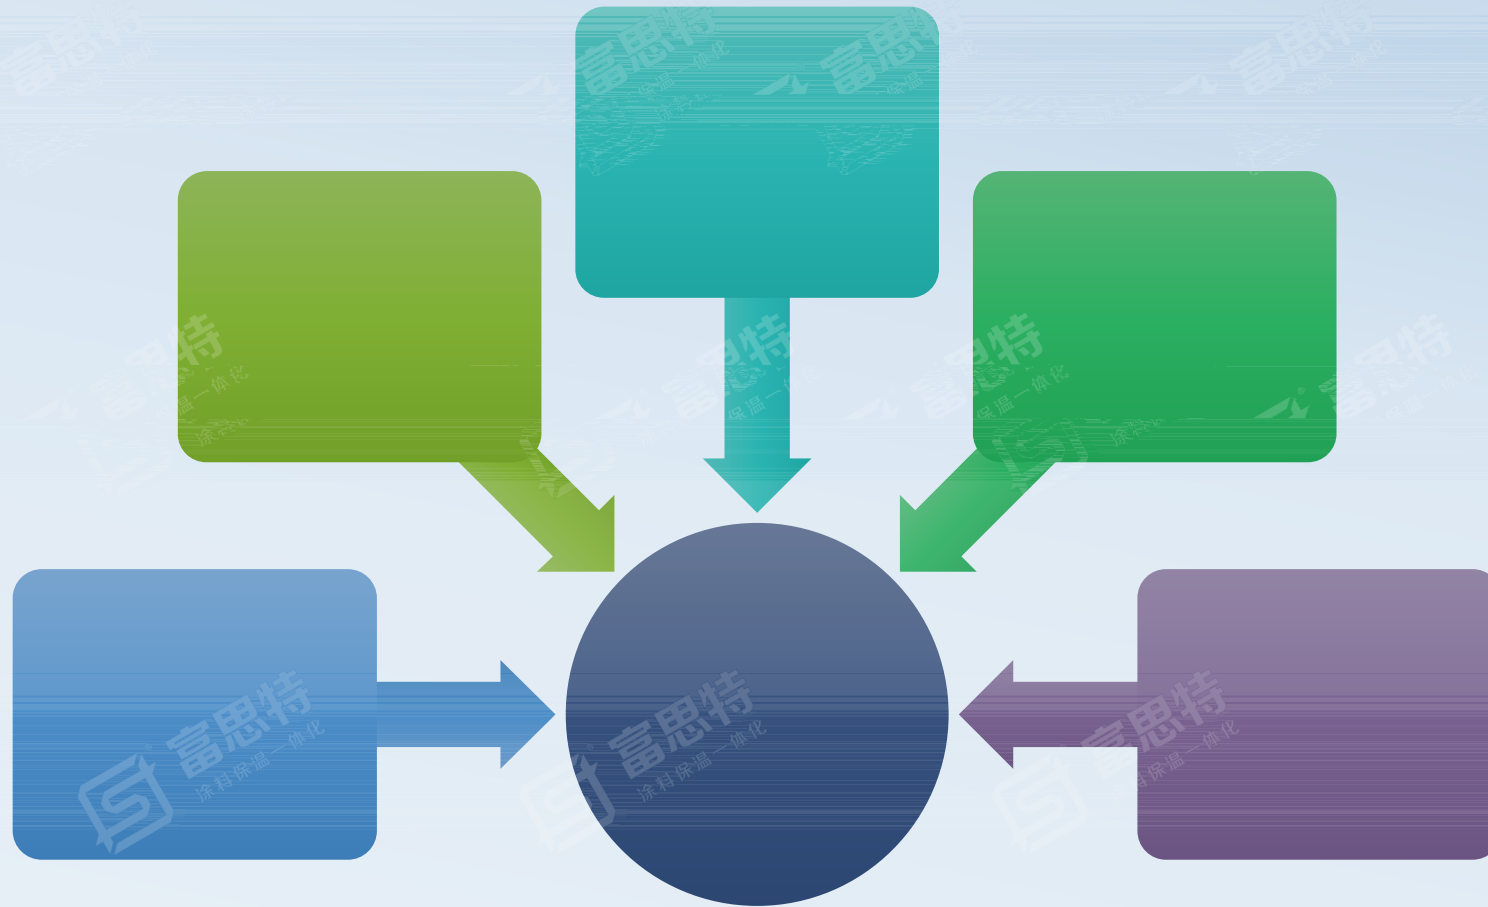


检验报告

共 2 页 第 1 页

凝结强度		标准状态	≥ 0.70	1.10	合格
老化率		粉化, 级	≤ 0	0	合格
		变色, 级	≤ 1	0	合格
凝结强度, MPa		浸水后	≥ 0.50	0.630	合格

结论: 所抽产品按照JG/T 24-2000“合成树脂乳液砂壁状建筑涂料”W型要求进行检验, 全部检验结果达到标准要求。

(以下空白)

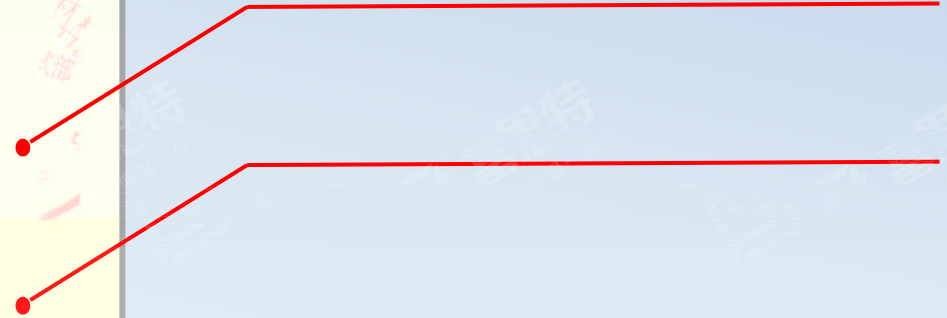






富思特

开创建筑净霾新时代

涂料保温一体化

建筑涂料 / 外墙外保温系统 / 保温装饰板 / 地坪漆









喷涂真石漆施工料耗表


工序	配套产品名称	产品型号	料耗 (kg/m ²)	(m ² /桶)	施工遍数	备注
基层处理	专用柔性修补材	GS960	2.0-2.5		1-2	
底涂	抗碱封闭底漆	E100/E300	0.1-0.12	150-180	1	增加附着力的作用
底涂	专用抗碱底漆 / 环保装饰底漆	T200/T300	0.25-0.31	80-100	1-2	防止透底的作用
主涂	天然真石漆	T126	4-6	4-6	2	
罩光	环保罩光清漆 / 真石漆抗污剂	T306/S302	0.14-0.16		1	










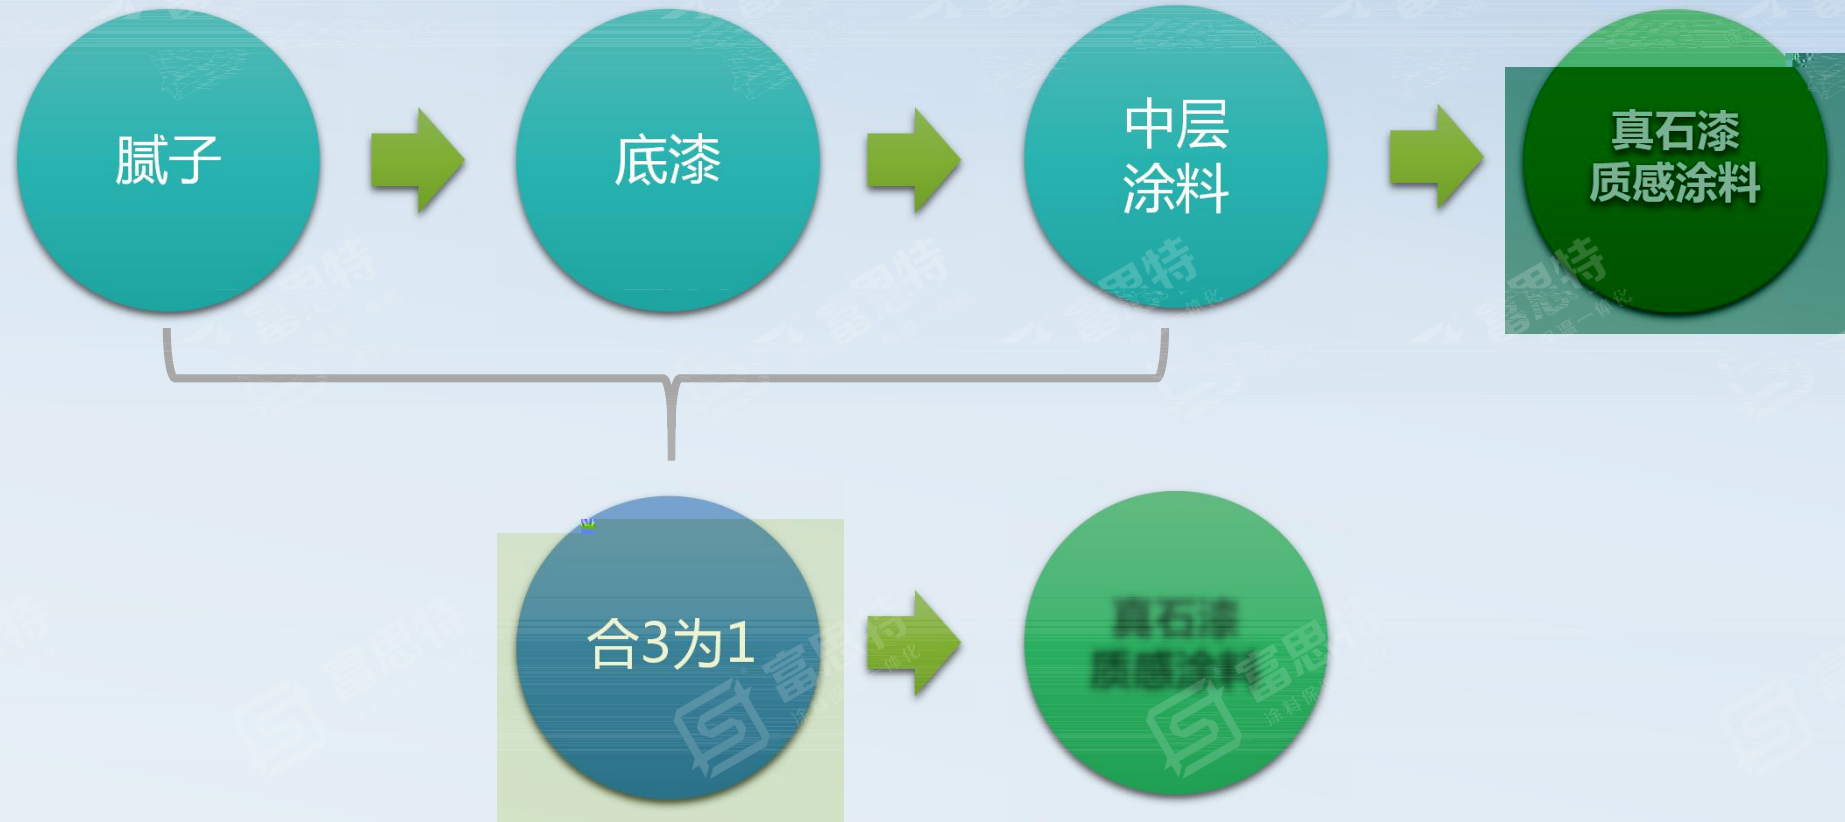






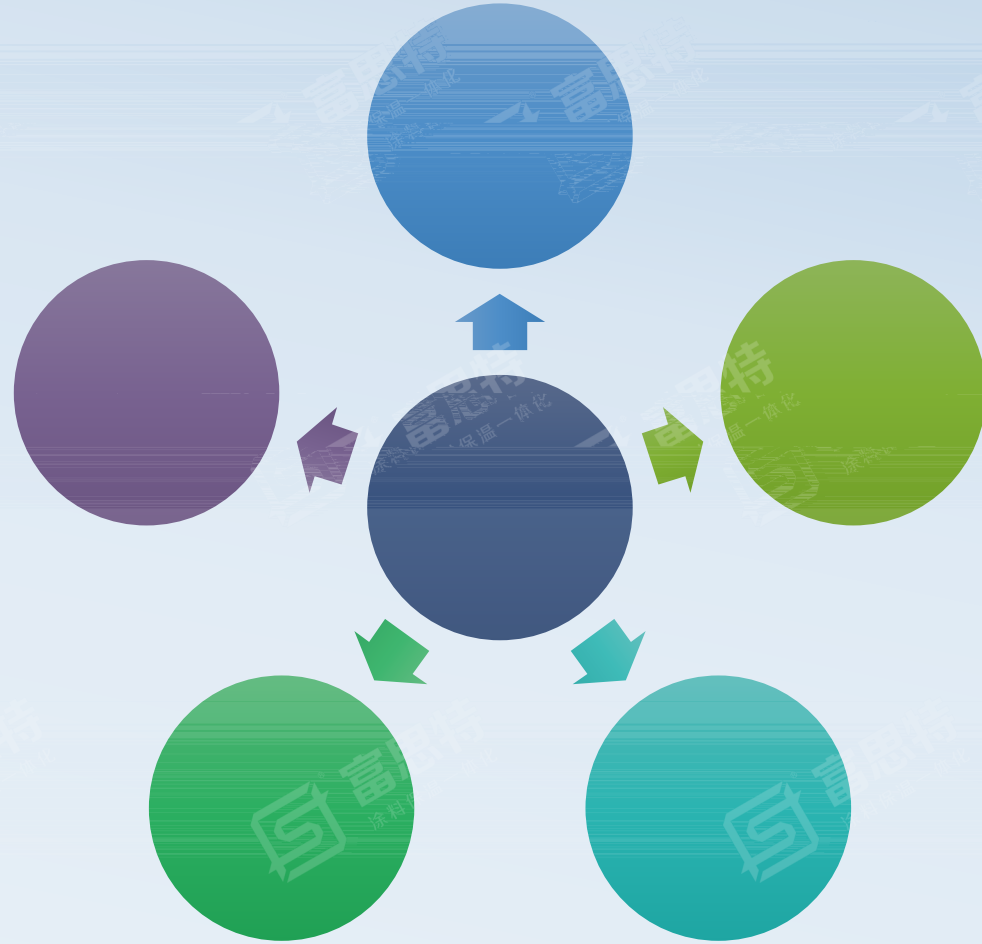



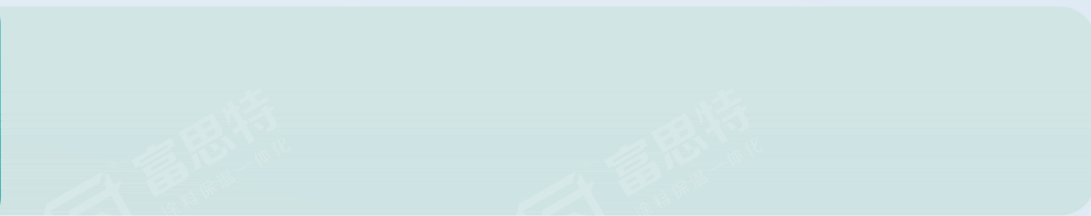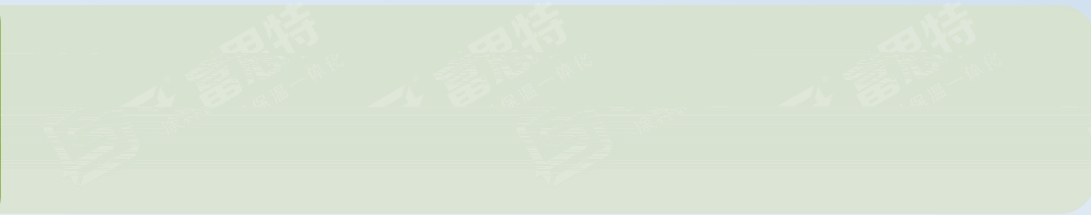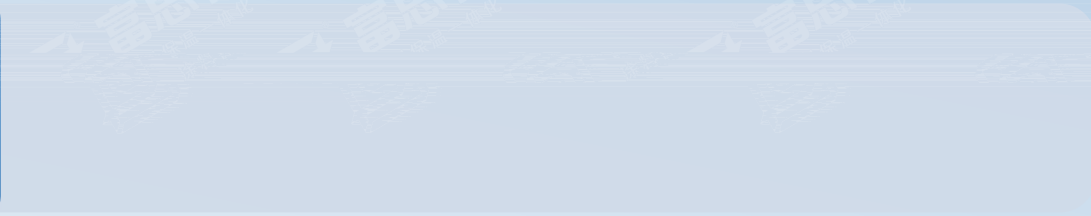

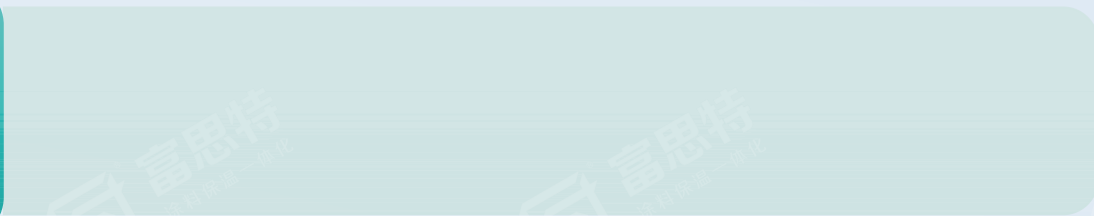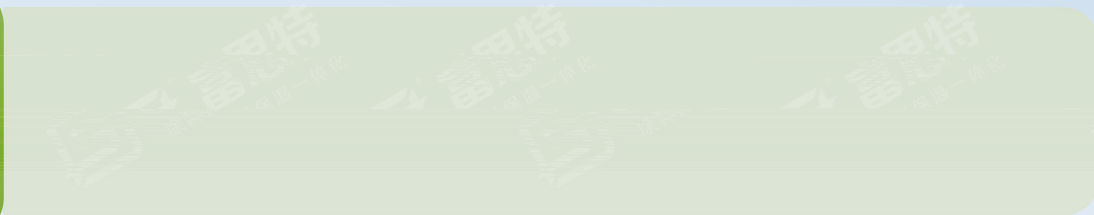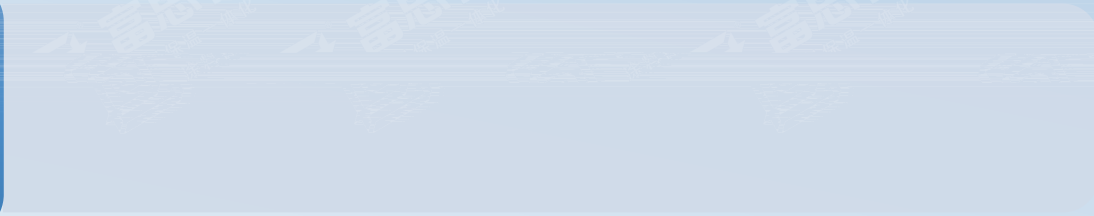

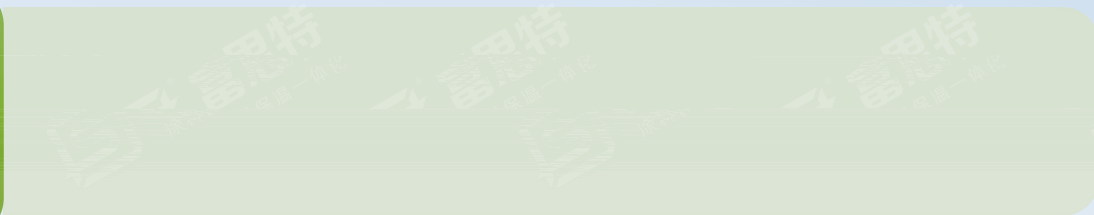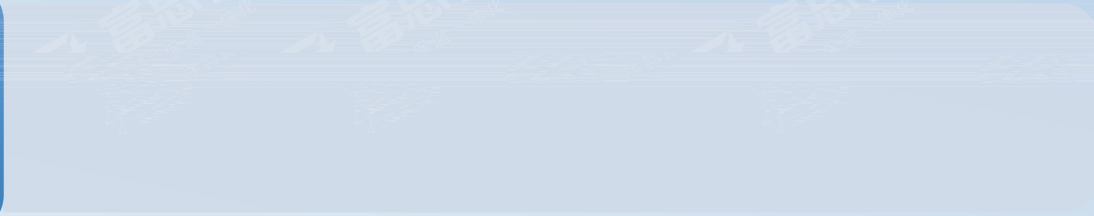



富思特

开创建筑净霾新时代

涂料保温一体化

建筑涂料 / 外墙外保温系统 / 保温装饰板 / 地坪漆

CRTPEA

谢谢观赏!